



TDS10129

Regelbare 12V DC 2A voeding op DIN-rail. Deze kan gebruikt worden om de TELETASK centrale eenheid + AUTOBUS te voeden.

AUTOBUS Voeding – 12V DC 2A

TOEPASSING

Gebruikt als voeding voor de PICOS of NANOS centrale eenheid en voor (extra) voeding op AUTOBUS (inclusief MICROS+ installaties).

KENMERKEN

Isolatie klasse II

Ingang

100-230VAC (min.85 - max.264 VAC)
50/60Hz (min. 47 – max. 63Hz)

Uitgang

12V DC 2.0A

Indicatie LED's

- Voedings LED

INSTALLATIE

DIN-rail montage

4,5 modules

Belangrijke opmerking bij installatie:

- ! Moet geplaatst worden in een gesloten elektrisch verdeelbord om te voorzien in de nodige aanraakbeveiliging.
- ! Volg de veiligheidsvoorschriften van de lokale autoriteiten om conform te zijn met alle reglementeringen.

AANSLUITINGEN

Ingangen

L+N 100-230VAC. Schroefklemmen; max. 1,5mm² (AWG 16).

Uitgangen

Schroefklemmen; max. 1,5mm² (AWG 16).

AFMETINGEN

78 B x 93 H x 56 D (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,225 kg | 0,270 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS10129 interface

STOCKAGE

Temperatuur

-40°C tot +85°C

Relatieve vochtigheid

10% tot 95%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max. (tot +60°C max. 80% belasting)

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)


BEPERKTE GARANTIE

3 jaar



AANSLUITSCHEMA

Basic application

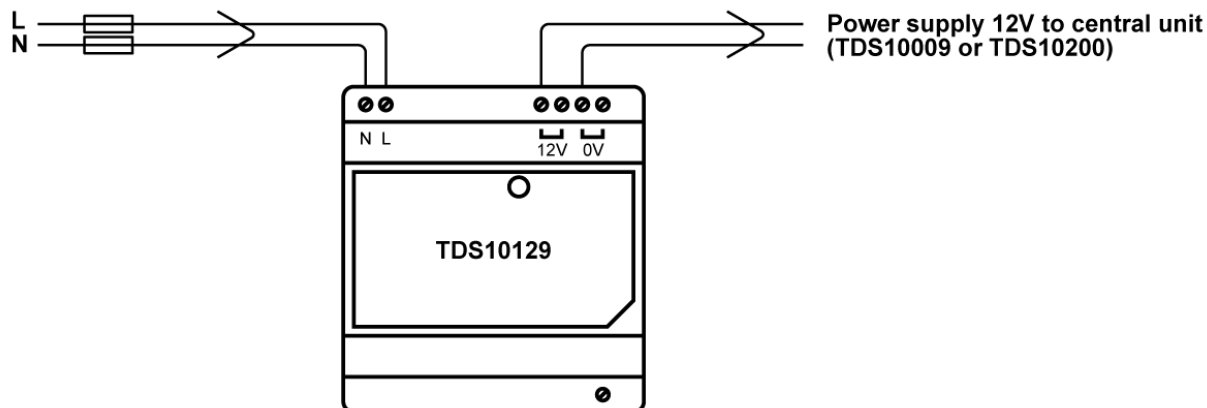

Extension application

