



TDS12129

Infrarood ontvanger

Optionele IR-ontvanger voor aansluiting op de digitale ingangsiinterfacen TDS12125.

TOEPASSING

Voor het voorzien van een TDS12125 van mogelijkheden tot Infrarood afstandsbediening.

KENMERKEN

IR ontvanger

36 kHz

INSTALLATIE

Te plaatsen achter venstertje (IR transparant).
Kabelaansluiting 3 m (mag niet worden verlengd).

AANSLUITINGEN

Aan ingangsiinterfacen (+5V, IR in en OV) (zie aansluitschema).

AFMETINGEN

20 B x 25 H x 14 D (mm)

NETTO | BRUTO GEWICHT

0,040 kg | 0,050 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS12129 module

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur


0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

AANSLUITSCHEMA

TDS 12129

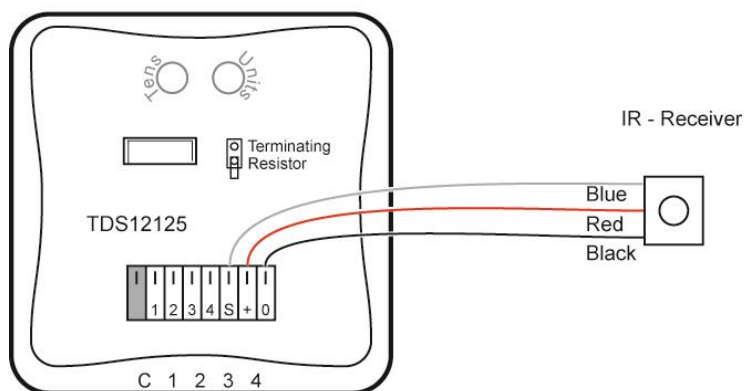

It is not allowed to make the wires from the IR receiver longer!!