



TDS14021

Galaxy interface 32 zones



TELETASK Interface om een Honeywell GALAXY (type 8, 18, 60, 500) of GALAXY G3 of GALAXY DIMENSION series beveiligingscentrales te koppelen met een TELETASK centrale. Door deze interface kunnen detectoren, aangesloten op het GALAXY beveiligingssysteem, gebruikt worden om TELETASK functies zoals verlichting en verwarming te bedienen.

Als het beveiligingssysteem in 'alarm' gaat, wordt het TELETASK systeem onmiddellijk op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de programmatie zal hierdoor bv. Een generale mood opgeroepen worden.

TOEPASSING

Deze interface kan 32 (=max.) detectoren, aangesloten op het GALAXY beveiligingssysteem, gebruiken. De status van het beveiligingssysteem wordt automatisch doorgegeven naar het TELETASK systeem. In functie hiervan kunnen geprogrammeerde TELETASK functies opgeroepen worden.

KENMERKEN

Verbinding gebeurt via de GALAXY RS232 interface of via de ingebouwde RS232 poort (GALAXY G3 of DIMENSION).

INSTELLINGEN

Functies

Via PROSOFT.

Voeg tot maximaal vier TDS14021 interfaces toe in PROSOFT (opéénvolgende adressen!) waarbij op de interface het eerste (=laagste) adres wordt ingesteld.

Één toegevoegde interface komt overeen met 8 detectoren/events.

LET OP: Een GALAXY event (alarm, armed, disarmed, part-armed) mag niet gecombineerd worden met een TELETASK motion detection functie of een transparant functie!

AUTOBUS adres

Via draaiwielschakelaars Tens + Units.

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysische einde van de AUTOBUS bevindt.

GALAXY zones

De GALAXY zones, die de TDS14021 kan detecteren, gaan van adres 1001 tot 2048 en van 3001 tot 4148. (GALAXY G3/ DIMENSION: on board zones zijn 1001 tot 1016).

GALAXY Events

De GALAXY zones, die de TDS14021 kan detecteren, zijn: ALARM / ARMED / PART-ARMED / DISARMED / PART-DISARMED.

GALAXY Communicatie

In het menu 56 'communication': selecteer 'RS232' interface, mode=direct, formaat=SIA (level=1 (level=4 voor Galaxy G3 + DIMENSION), plaats volgende triggers aan: 02 intrude',10 'setting',11 'reset cancel'), account=123456, baudrate=19200 (1 stop, 8 data, no par).

INSTALLATIE

DIN-rail montage

8,5 modules breed.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

Via bijgeleverde connector.

Galaxy seriële interface

Schroefklemmen 4-draads (max. 10m).

STROOMVERBRUIK

Max. 90 mA

AFMETINGEN

152 B x 78 H x 48 D (mm) (8,5 modules)

BRUTO GEWICHT

0,270 Kg

INHOUD VERPAKKING

TDS14021 interface
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand
AUTOBUS Patch kabel

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES


Temperatuur

0°C tot +50°C max.


Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

AANSLUITSCHEMA

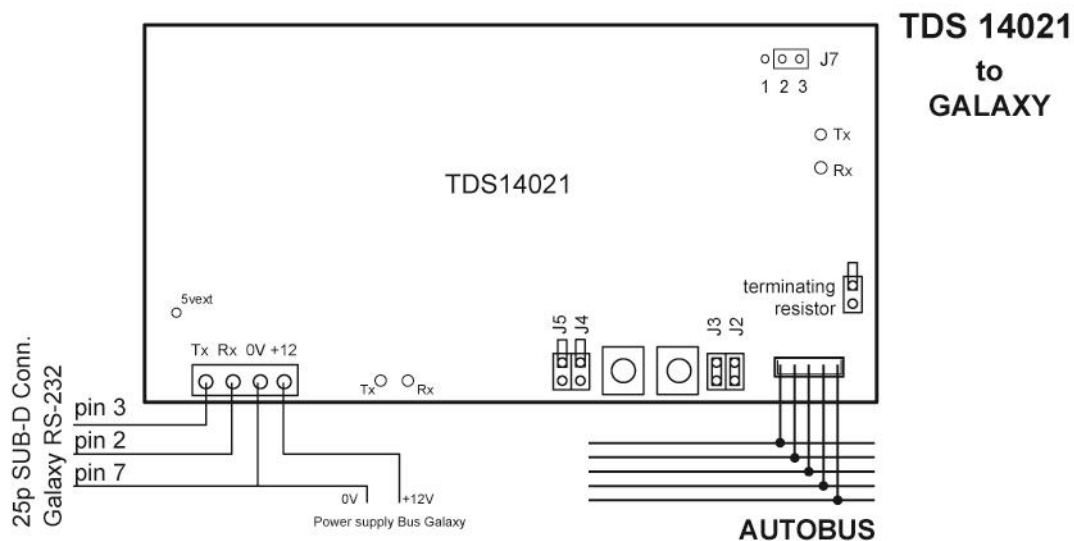

JUMPER 2	JUMPER 3	JUMPER 4	JUMPER 5	# addresses
CLOSED	CLOSED	OPEN	OPEN	4 (standard)
		OPEN	CLOSED	3
		CLOSED	OPEN	2
		CLOSED	CLOSED	1

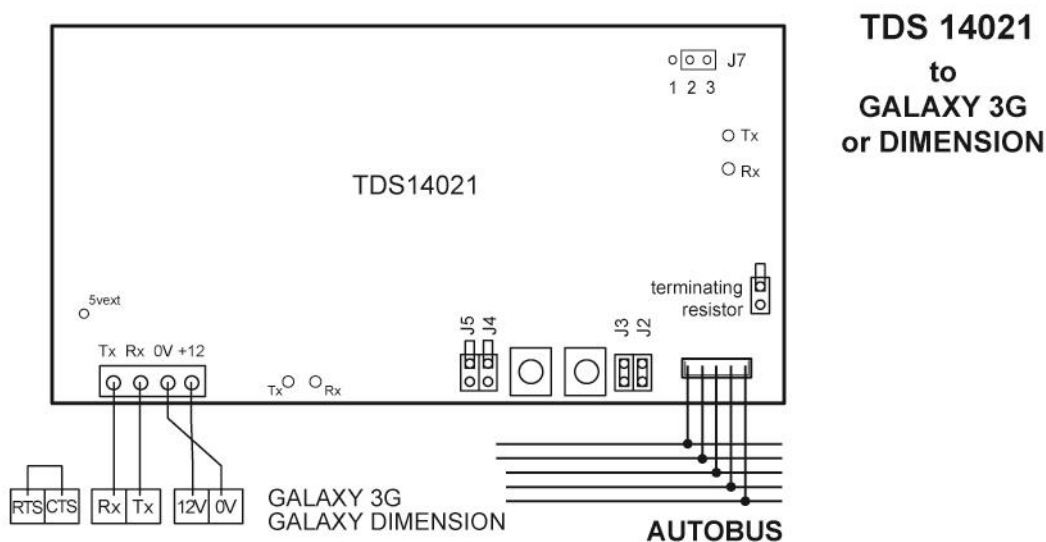

JUMPER 2	JUMPER 3	JUMPER 4	JUMPER 5	# addresses
CLOSED	CLOSED	OPEN	OPEN	4 (standard)
		OPEN	CLOSED	3
		CLOSED	OPEN	2
		CLOSED	CLOSED	1

ATTENTION: At the GALAXY G3 or DIMENSION unit it is necessary to switch Dipswitch 8 OFF.