



**TDS10130**

**AUTOBUS Voeding – 12V DC 3.5A**

Regelbare 12V DC 3.5A voeding op DIN-rail. Deze kan gebruikt worden om de TELETASK centrale eenheid + AUTOBUS te voeden.

**TOEPASSING**

Gebruikt als voeding voor de PICOS of NANOS centrale eenheid en voor (extra) voeding op AUTOBUS (inclusief MICROS+ installaties).

**KENMERKEN**

**Ingang**

100-230VAC (min.85 - max.264 VAC)  
50/60Hz (min. 47 – max. 63Hz)

**Uitgang**

12VDC 3,5A

**Indicatie LED's**

- Voeding LED

**INSTALLATIE**

**DIN-rail montage**

4,5 modules breed.

**Belangrijke opmerking bij installatie:**

- ! Moet geplaatst worden in een gesloten elektrisch verdeelbord om te voorzien in de nodige aanraakbeveiliging.
- ! Volg de veiligheidsvoorschriften van de lokale autoriteiten om conform te zijn met alle reglementeringen.

**AANSLUITINGEN**

**Ingang**

L+N 100-230VAC. Schroefklemmen; max. 1,5mm<sup>2</sup> (AWG 16)

**12VDC Uitgangen:**

Schroefklemmen; max. 1,5mm<sup>2</sup> (AWG 16).

**AFMETINGEN**

78W x 93H x 67D (mm)

**NETTO | VERPAKT GEWICHT**

0,315 kg | 0,360 kg

**INHOUD VERPAKKING**

TDS10130 interface

**STOCKAGE**

**Temperatuur**

-20°C tot +85°C

**Relatieve vochtigheid**

10% tot 95%

**IP BESCHERMINGSGRAAD**

IP20

**OMGEVINGSCONDITIES**

**Temperatuur**


0°C tot +45°C max. (tot +50°C max. 80% belasting)

**Relatieve vochtigheid**

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)


**BEPERKTE GARANTIE**

3 jaar



**AANSLUITSCHEMA**

**Basic application**

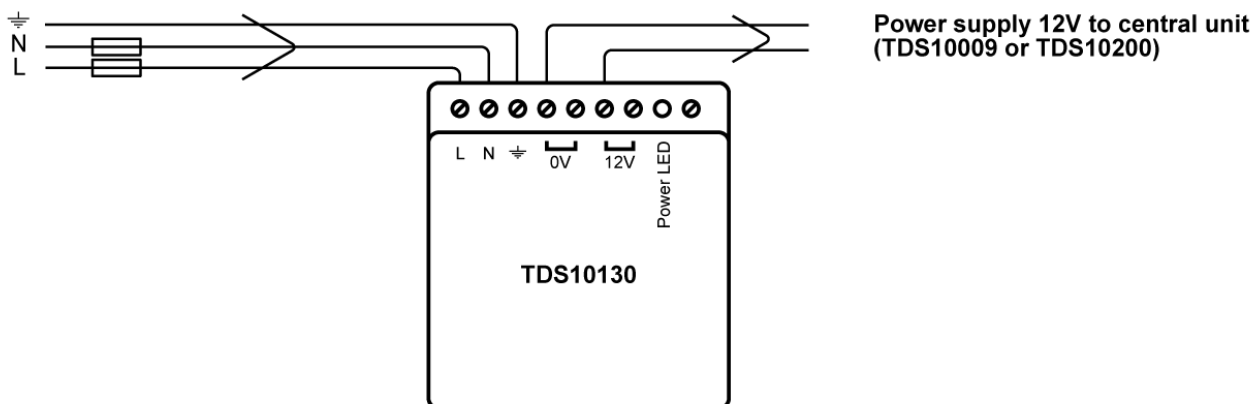

**Extension application**

