


Dimmerstuurprint 16 kanalen

TDS10115

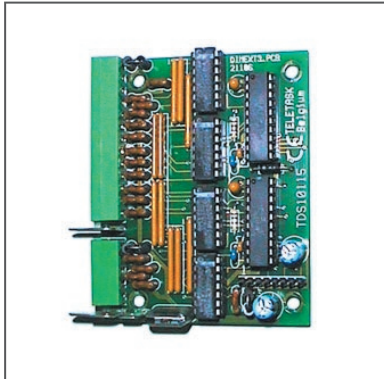

Dimmerprint als uitbreiding van de standaard MICROS uitgangen. Beschikt over 16 analoge uitgangen 0-10V.

Toepassing:

Analoge uitgangskaat te pluggen in MICROS centrale. De MICROS wordt hiermee uitgebreid met 16 uitgangen 0-10V. Voor het aansturen van 16 dimmers

Kenmerken:

16 analoge uitgangen 0-10V (spanningssturing) met aardingsklem voor aansluiting van de afscherming van de kabel naar de dimmeringangen

Instellingen:

geen

Installatie:

Montage in MICROS centrale op daartoe voorziene montageclips.

Aansluitingen:

MICROS:

Via bijgeleverde flatcable met AUTOBUS connectorset.

Gemerkte ader overeenkomstig gemerkte connector (pin 1).

Uitgangen:

via 2 afneembare connectoren.

Gebruik afgeschermd kabel met max lengte van 25m. Verbind afscherming aan de print (slechts 1 uiteinde).

Afmetingen:

Dimensies

Breedte: 75; Hoogte: 80; Diepte: 15 (in mm)

Aansluitschema:

