


Digitale ingangsisnterface met 8 ingangen

TDS12118

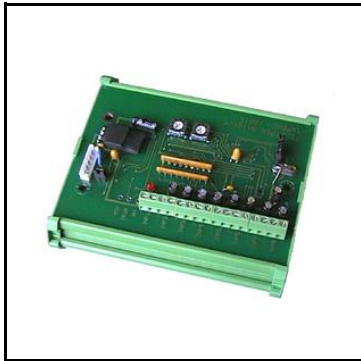

Op de AUTOBUS aan te sluiten ingangsisnterface waarop 8 spanningsvrije contacten kunnen worden aangesloten vb. druktoetsen, uitgangen van de alarmcentrale enz.

Deze module is geschikt voor DIN-rail montage

Toepassing:

Interface voor aansluiting van 8 digitale ingangen op de AUTOBUS.

Kenmerken:

Ingangen:

Voor 8 potentiaalvrije ingangisntercontacten (lage schakelfrequentie).

Instellingen:

Functies:

Via PROSOFT

AUTOBUS adres:

via draaiwielschakelaars ROT1 + ROT2:

MICROS: van 6 tot 25

COMPACT: van 01 tot 40

PROJECT: van 01 tot 99

Jumpers:

JP1&JP2

baudrate (standaard 9600)

JP3

afsluitweerstand (standaard uit)

Installatie:

Railmontage

Aansluitingen:

AUTOBUS:

Via bijgeleverde connector

Afmetingen:

Breedte: 102; hoogte: 78; diepte: 45 (in mm)
circa 5,5 modules

Aansluitschema:

TDS 12118


AUTOBUS

Units
Tens

J1 J2

TDS 12118

terminating resistor

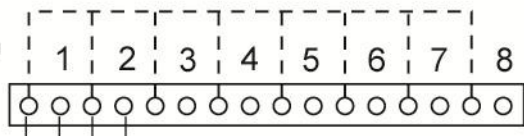

contact

contact

