

# TELETASK

trendsetter in domotics



## AURUS-2 SENSE

TDS12025xx

***AURUS-2 SENSE est un détecteur de mouvement spécifiquement adapté à la commande automatique de l'éclairage d'un hall, d'un WC, d'une entrée, etc... En plus du capteur, deux boutons tactiles capacitifs (\*) sont disponibles pour toute autre fonction intégrée. Ce peut être la commande d'éclairages supplémentaires, de rideaux, de stores, de portes, et bien plus encore... AURUS-2 SENSE fait partie de la famille des panneaux tactiles capacitifs AURUS en verre massif disponibles en quatre couleurs. AURUS-2 SENSE est bien plus petit et discret que les capteurs de mouvement traditionnels. Grâce à l'impression céramique, les couleurs ne se dégraderont pas dans le temps, même après des dizaines d'années d'exposition au soleil.***

Le détecteur de mouvement détecte des personnes en mouvement dans un rayon de 12 mètres. Il vous préserve des situations dangereuses en vous évitant de marcher dans l'obscurité. Votre sécurité et votre confort, comme ceux de vos visiteurs, sont entre de bonnes mains, sans qu'une commande manuelle de la lumière ne soit nécessaire. Le capteur de luminosité intégré n'allumera la lumière que lorsque c'est vraiment


nécessaire. En d'autres termes, en journée, AURUS-2 SENSE n'allumera les lumières concernées qu'en cas de nécessité. Après un temps prédéfini, lorsque personne ne se déplace dans la pièce, les lumières seront éteintes ou tamisées. Du coup, le système préserve également les économies d'énergie et la durée de vie des ampoules ou des LEDs.

Autour du capteur de mouvement, le panneau dispose de deux boutons indépendants pour commander n'importe quel appareil. Les deux boutons disposent d'une LED de retour d'état et peuvent être utilisés pour gérer n'importe quel éclairage, volet roulant, rideau, store, porte, portail, chauffage/climatisation, ... même les fonctions audio peuvent être gérées. Si deux boutons ne suffisent pas, vous pouvez même ajouter deux fonctions sur les appuis longs. Un appui court pour commander un éclairage et un appui long pour commander un rideau ou un groupe de rideaux...

Grâce à l'intégration d'un capteur infrarouge, les fonctions du panneau peuvent également être commandées par une télécommande. Ainsi, selon le type de télécommande TELETASK que vous utilisez, le récepteur IR permet de contrôler plusieurs fonctions. Des

# TELETASK

trendsetter in domotics

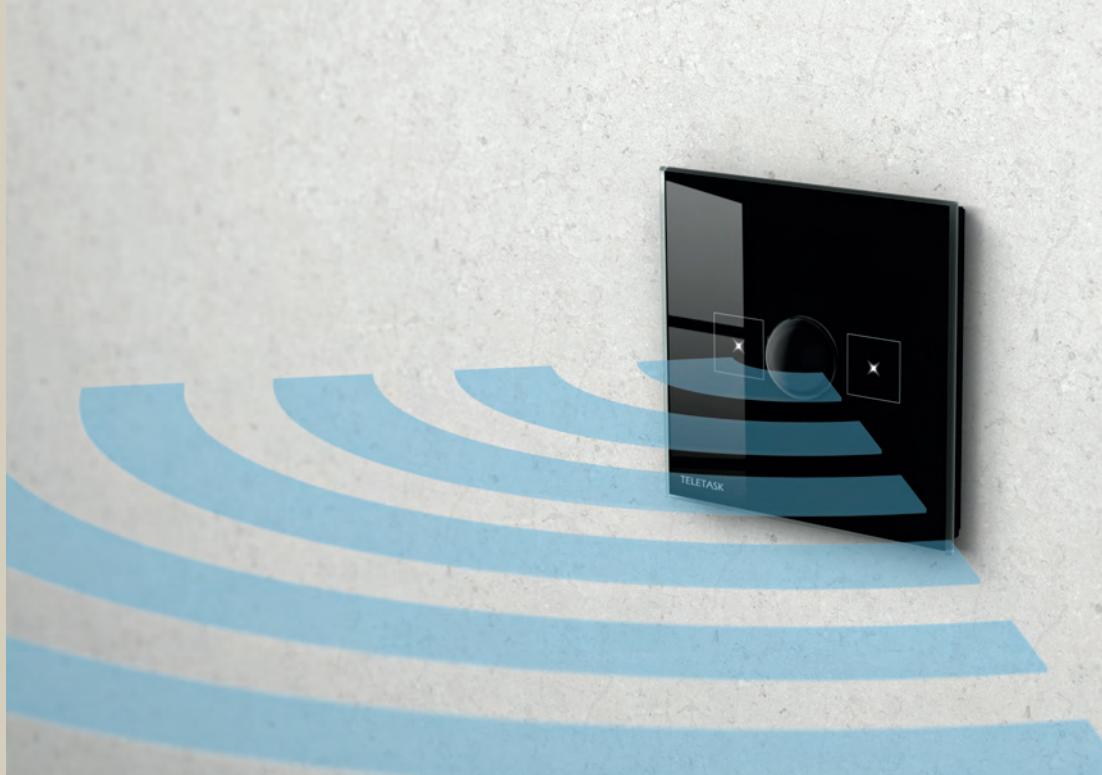

Blanc



Noir



Aluminium gris



Or

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

N° BE008171-1



fonctions comme le chauffage, la climatisation, l'éclairage en couleur, l'audio, etc...

Le capteur de température intégré d'AURUS-2 SENSE permet de contrôler la température ambiante. Il peut être utilisé pour le chauffage et/ou la climatisation.

Et finalement, mais pas le moins important, un buzzer intégré émet un bip discret lorsque vous cliquez sur un bouton et peut également être utilisé pour vous prévenir d'un événement par une série de bips comme une sonnette de porte d'entrée ou pour tout autre événement. Toutes les fonctions peuvent être personnalisées selon vos besoins et vos souhaits.

### **\*Que signifie la technologie tactile capacitive?**

TELETASK introduit la toute nouvelle génération de technologie tactile capacitive dans l'AURUS-4 TEMP. Au dos du panneau frontal en verre se trouvent deux touches virtuelles. Ces touches se composent d'antennes qui commandent les fonctions prédéterminées. L'antenne concernée détecte le doigt qui s'approche à travers le verre et commande ainsi p.ex. un point lumineux.

### **Technique**

Le capteur est sensible au déplacement d'un corps dans une plage allant jusqu'à 12 mètres de distance du capteur, dans un angle horizontal de 100° et un angle vertical de 90°. Toute boîte murale courante convient à l'installation, aussi bien dans une paroi creuse que pleine. Deux petites vis ou les griffes comprises dans l'emballage suffisent pour monter

l'AURUS-2 SENSE dans la boîte murale. Consultez les spécifications plus détaillées dans le datasheet.

Au cas où les deux touches ne suffisent pas ou si vous désirez disposer d'un display, il y a également les autres panneaux AURUS avec plus de touches qui sont pourvus ou non d'un display. Ceux-ci présentent les mêmes avantages d'installation (même boîte murale), de sorte que les différents produits soient donc facilement interchangeables à tout moment.

Si vous désirez aller encore un pas plus loin, vous pourriez également choisir le AURUS-TFT, un écran tactile capacitif 4.3" avec display couleur qui centralise toutes les fonctions domotiques de votre projet et montre des graphiques, toutes sortes de paramètres de consommation/génération d'énergie, etc.

### **Dimensions:**

Saillie totale sur le mur:  
90W x 90 H (plaque de verre) x 13D (mm) (+ 7mm pour la boule du capteur).

### **Raccordements:**

AUTOBUS: avec set de connecteurs AUTOBUS approprié.

### **Entretien:**

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

### **Références de commande:**

TDS12025WH: Blanc

TDS12025BL: Noir

TDS12025AU: Or

TDS12025LG: Aluminium gris

©, TELETASK, GENT, 2014