

TELETASK

trendsetter in domotics



AURUS-2 SENSE

TDS12025xx

De AURUS-2 SENSE is een bewegensmelder die speciaal geschikt is voor het automatisch bedienen van lichten in een inkom, gang, toilet en gelijkaardige ruimtes. Er zijn bovendien twee bijkomende toetsen voor het bedienen van extra domotica functies. Dit kunnen bijkomende lichten, gordijnen, ventilatoren, enz... zijn.

De AURUS-2 SENSE is een lid van de AURUS-familie van toetsenpanelen en bestaat uit een compact massief-glazen front. Het sensorpaneel is uiterst discreet ten opzichte van traditionele bewegingsmelders.

De bewegingsmelder waakt, in een zone tot 12 meter ver, over de beweging van personen en zal er zo voor zorgen dat niemand zich in het donker hoeft te bewegen. De veiligheid en het comfort van u en uw bezoekers zijn in goede handen zonder dat u daar iets hoeft voor te doen. In combinatie met een ingebouwde lichtsensor zorgt dit AURUS paneel er voor dat de lichten enkel aan zijn wanneer dit effectief ook nodig is. Overdag zal het paneel met andere woorden geen lichten schakelen


wanneer er reeds voldoende licht in de betreffende ruimte aanwezig is. Maar ook bij schemering of donker is het paneel de perfecte bewaker van uw energieverbuik. Wanneer niemand meer in de gang is, zullen de lichten na een vooringestelde tijd automatisch terug doven. Het paneel is bovendien voorzien van twee extra toetsen voor het handmatig bedienen van extra functies.

AURUS-2 SENSE is, evenals de andere AURUS panelen, beschikbaar in een glanzend witte, zwarte, aluminium-grijze en gouden uitvoering. Het exclusief design zal ook uw gasten aangenaam verrassen. Met de twee toetsen (met LED-terugmelding) kan u zowat alle gewenste functies besturen: lichten, gordijnen, rolluiken, zonneweringen, deuren, poorten, verwarming, airco en zelfs uw muziekinstallatie. Indien de twee toetsen ontoereikend zijn voor uw behoeften, dan heeft u nog extra mogelijkheden. Elk van de twee toetsen kan ook een 'lang-drukken' functie uitvoeren. Kort drukken is bijvoorbeeld een lichtkring aan/uit schakelen en lang drukken is de bediening van één of meerdere gordijnen.



TELETASK

trendsetter in domotics

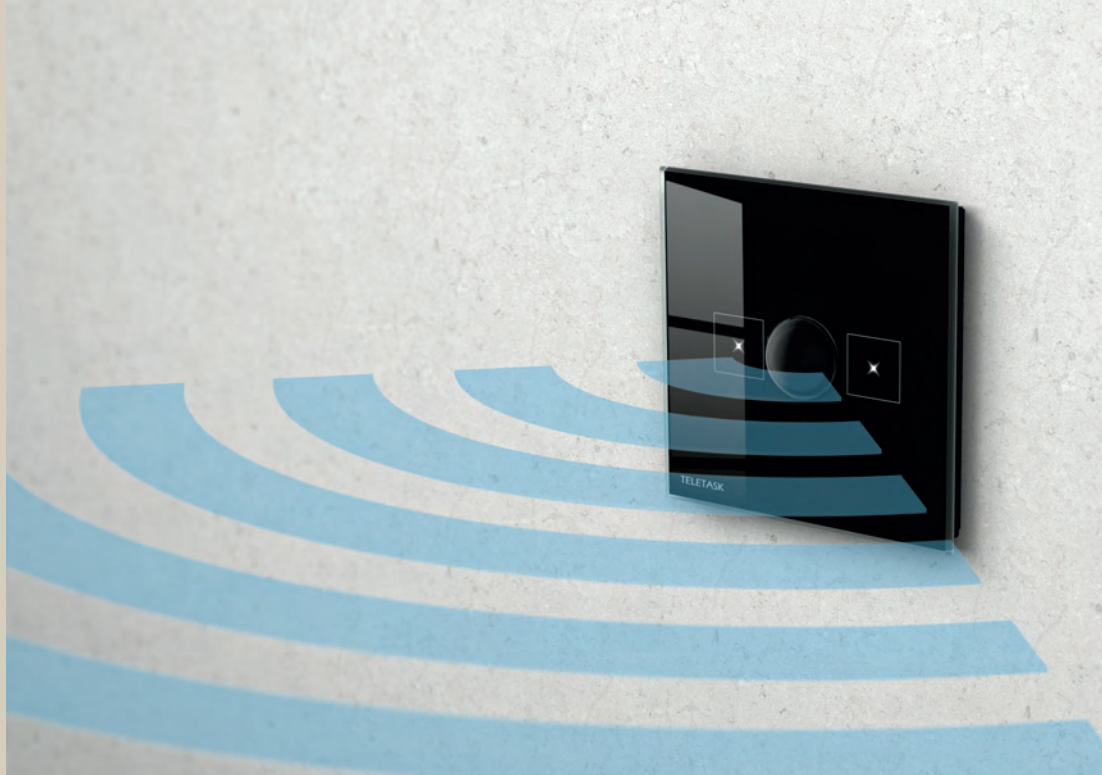

Wit



Zwart



Aluminium grijs



Goud

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

N° BE008171-1



Dank zij de ingebouwde IR-sensor kan u via de TELETASK afstandsbediening nog heel wat meer functies besturen zoals verwarming / airco, audio en meerkleurenverlichting, net als op de andere AURUS toetsenpanelen. U heeft, afhankelijk van het type afstandsbediening, tientallen functies ter beschikking.

AURUS-2 SENSE heeft ook een ingebouwde temperatuursensor voor het meten van de kamertemperatuur. Hij kan zowel de verwarming als koeling aansturen. Bovendien is er nog een ingebouwde zoemer die als terugmelding een korte klik geeft bij het drukken op een toets. Maar u kan hem ook gebruiken als melder van een gebeurtenis, zoals het aanbellen aan de deur of andere.

*Wat is capacitieve aanraak-technologie?

TELETASK beschikt over de nieuwste generatie capacitieve aanraak-technologie. Op de achterzijde van het glazen frontpaneel zitten twee 'antennes'. De betreffende antenne detecteert dwars door het glas heen een naderende vinger en bestuurt aldus bijvoorbeeld uw lichtpunt.

Technisch

De sensor heeft een gevoeligheid tot 12 meter ver, heeft een horizontale kijkhoek van 100 graden en een verticale kijkhoek van 90 graden. Elke gangbare muurdoos kan gebruikt worden voor de installatie en dit zowel in holle als in volle wanden. Met slechts twee schroefjes

of de meegeleverde klauwtjes kan de AURUS-2 SENSE gemonteerd worden in de muurdoos. Raadpleeg de meer uitgebreide specificaties in de datasheet.

Indien twee toetsen niet voldoende zijn of indien u een display wenst, zijn er ook de andere AURUS panelen met meer toetsen en al-dan-niet voorzien van een display. Deze beschikken over identieke installatievoordelen (zelfde muurdoos) waardoor de producten op elk moment snel omgewisseld kunnen worden. Indien u nog een stap verder wilt, dan kunt u ook kiezen voor de AURUS-TFT, een centraal aanraak-scherm van waarop u alle domotica functies van uw gebouw op één paneel ter beschikking heeft. U kan daar ook allerlei energieparameters en grafieken raadplegen.

Afmetingen

Totale dikte op de wand:
90 B x 90 H (glasplaat) x 13 D (+7mm voor het sensorbolletje)

Verbindingen

AUTOBUS: met bijhorende AUTOBUS connectorset.

Onderhoud

Gebruikenkeleen droge microvezeldoek.

Bestelcode

TDS12025WH	Wit
TDS12025BL	Zwart
TDS12025AU	Goud
TDS12025LG	Aluminium grijs

©, TELETASK, GENT, 2014