

De TELETASK- BOSE interface is geschikt om te worden aangesloten op de BOSE Lifestyle 40 en -50 systemen.

De interface ondersteunt maximaal vier audio- zones dewelke aan de BOSE installatie kunnen zijn aangesloten.

**Toepassing:**

Voor het bedienen van het Bose lifestyle 40/50 multi-room/multi-source systeem via TELETASK ingangen.  
Bedienen van TELETASK functies met het BOSE 'personal music center

**Kenmerken:**

Interface tussen AUTOBUS en Bose seriële aansluiting  
Sturen van max. 4 audio zones  
Sturen van max. 4 audio bronnen.  
Bedienen van acht TELETASK functies via het BOSE 'personal music center  
Bedienen via de TELETASK afstandsbediening van de audio functies van de betreffende ruimte.

**Instellingen:**

Funcies:	via PROSOFT
AUTOBUS adres:	via draaiwielschakelaars ROT1 + ROT2:
	MICROS: van 6 tot 25
	COMPACT: van 01 tot 40
	PROJECT: van 01 tot 99
AUTOBUS Baud rate:	J2 en J3 (9600)

**Installatie:**

Railmontage

**Aansluitingen:**


AUTOBUS:	via bijgeleverde connector
Aansluiting Bose:	BOSE seriële bus (speciale kabel 1 meter meegeleverd door TELETASK)

**Afmetingen:**

152 B x 90 H x 50 D (in mm)  
Circa 8,5 modules

**Aansluitschema:**

# TDS 14035

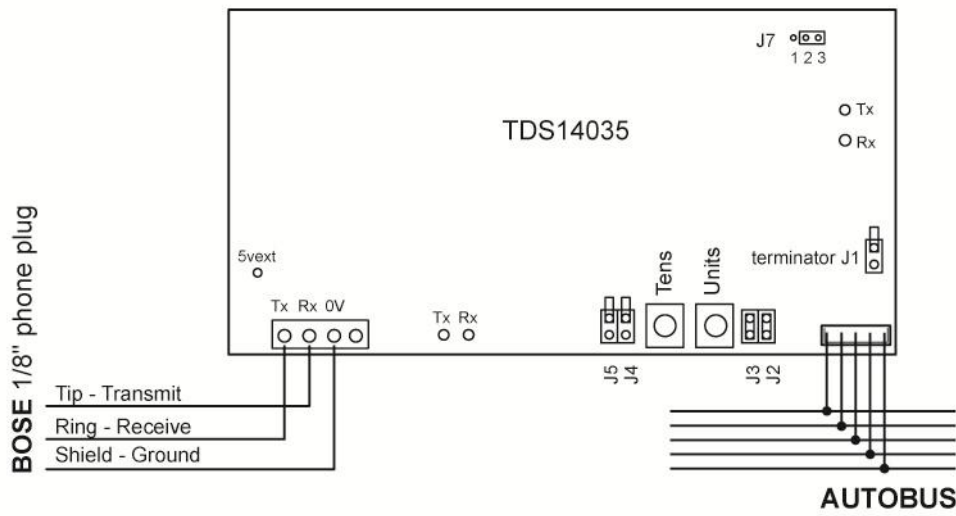

BAUDRATE	J2	J3	AUTOBUS ADDRESS OCCUPATION	J4	J5
1200	OPEN	OPEN	2 Addr.	CLOSE	CLOSE
2400	OPEN	CLOSE	3 Addr.	CLOSE	OPEN
4800	CLOSE	OPEN	4 Addr.	OPEN	CLOSE
9600	CLOSE	CLOSE(def)	5 Addr.	OPEN	OPEN(def)